

## SPECIFICATIES


Afmetingen	Metrisch	Imperial
Max. werkhoogte <b>A</b>	18.00m	59ft 1in
Max. platformhoogte <b>B</b>	16.00m	52ft 6in
Algehele lengte <b>C</b>	4.88m	16ft
Algehele breedte <b>D</b>	2.33m	7ft 8in
Algehele hoogte(rails omhoog) <b>E</b>	3.23m	10ft 7in
Algehele hoogte(rails omlaag) <b>F</b>	2.47m	8ft 1in
Platformgrootte (lengte x breedte)	4.88m×1.83m	16ft×6ft
Grootte platformuitbreiding <b>G/H</b>	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 8in
Bodemvrijheid(Ingeklapt/uitgevouwen)	0.30m	1ft
Wielbasis <b>I</b>	2.86m	9ft 5in
Draaicirkel (binnen/buiten)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
Banden	315/55/D20	315/55/D20

Prestatie		
S.W.L	680kg	1499lb
S.W.L Aan uitbreiding	227kg	500lb
Max. aantal inzittenden (binnen/buiten)	4/4	4/4
Gradatie	40%	40%
Verplaatsnelheid (ingeklapt)	≥5.5km/h	≥3.41mph
Verplaatsnelheid(uitgevouwen)(<11m/≥11m)	≥1.0km/h ≥0.6km/h	≥0.62mph ≥0.37mph
Max. werkhelling(<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	2°/3° 1.5°/3°
Snelheid omhoog/omlaag	80/74sec	80/74sec

Gewicht		
Algeheel gewicht(Loodaccu)	9210kg	20304lb
Algeheel gewicht(Lithiumaccu) ★	8820kg	19445lb

Vermogen		
Hydraulische tank	110L	29gal
Lithiumaccu ★	48V/450Ah	48V/450Ah
Loodaccu	48V/420Ah	48V/420Ah
Oplader	48V/60A	48V/60A
Aandrijfmotor	32VAC/9kW	32VAC/9kW
Hefmotor	32VAC/15kW	32VAC/15kW

Opmerking: Parameters met "★" zijn optioneel.

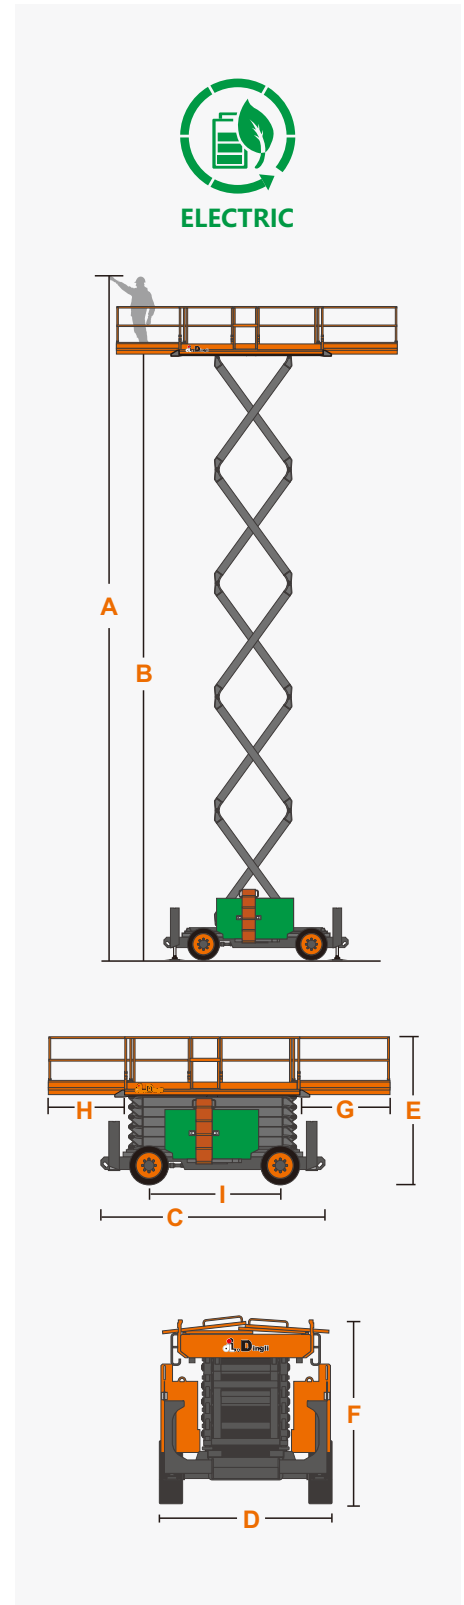

## FUNCTIES

### Standaard onderdelen

- Proportionele joystickbesturing
- Zelfvergrendelbaar hek op platform
- Verrijdbaar op volledige hoogte
- Dubbel uitschuifbaar platform uitbreidingsdek
- Vierwielaandrijving
- Sturing op twee wielen
- Integrale geïntegreerde speciale aandrijf-as voor bouwmachines
- Automatisch remsysteem
- Daalsysteem via eigen gewicht
- Cilinder houdventiel
- Diagnostisch systeem aan boord
- Kantelalarm
- Bewegingsalarm
- Toeter
- Urenmeter
- Knipperend baken
- Opvouwbare vangrails
- Rijden inschakelen
- Handmatige rem-ontgrendeling
- Koordbevestigingspunt
- Vastbind- en ophefpunten
- Automatisch stabiliserende hydraulische stempels
- Noodpomp
- Noodstopknop
- Platformbelading sensorsysteem
- Oscillerend as-onderstel



## ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO., LTD.

Address: No.188 Qihang Road, Deqing, Zhejiang P.R.C 313219

Telephone: +86(572)8681688

E-Mail: [export@cndingli.com](mailto:export@cndingli.com)

[Https://en.cndingli.com](https://en.cndingli.com)

Due to continuous technology updates, technical parameters are subject to change without notice. This picture book is for reference only, the actual product shall prevail. The copyright is owned by zhejiang dingli, any content may not be copied for any purpose without written permission.

2025-03

